




planta sótano

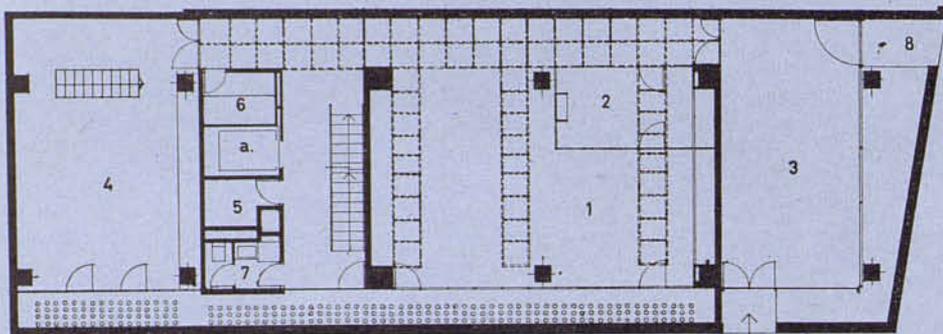


planta semisótanos

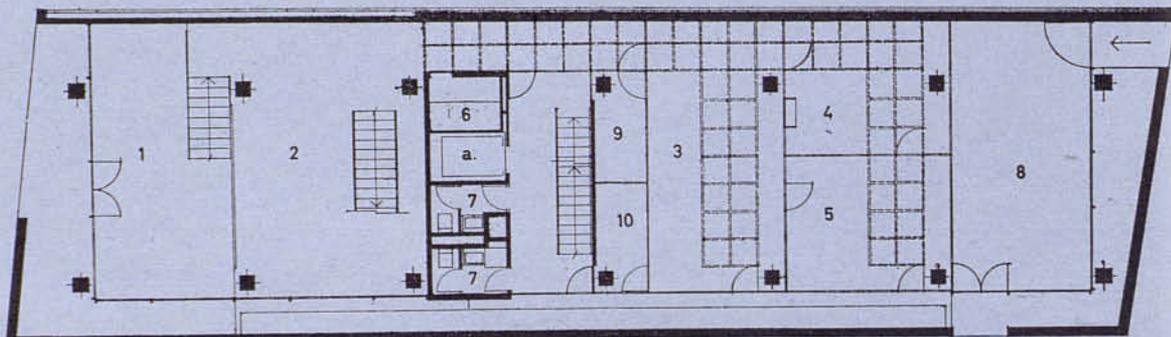


planta entresuelo

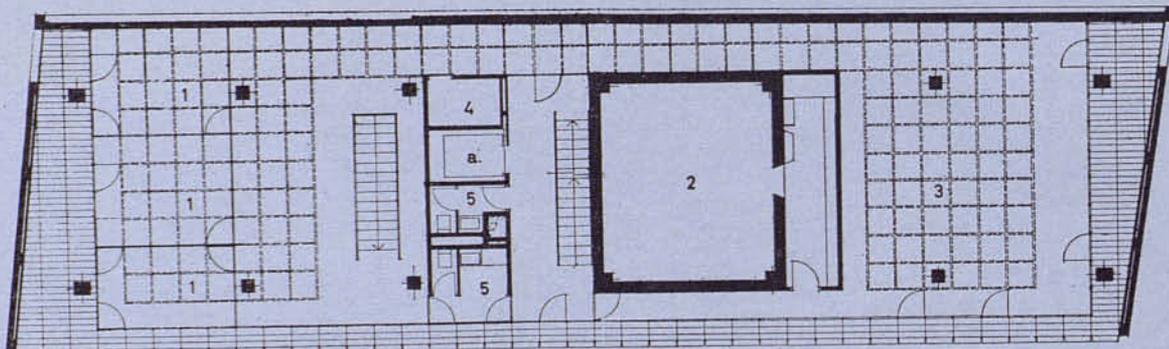

planta piso 1º

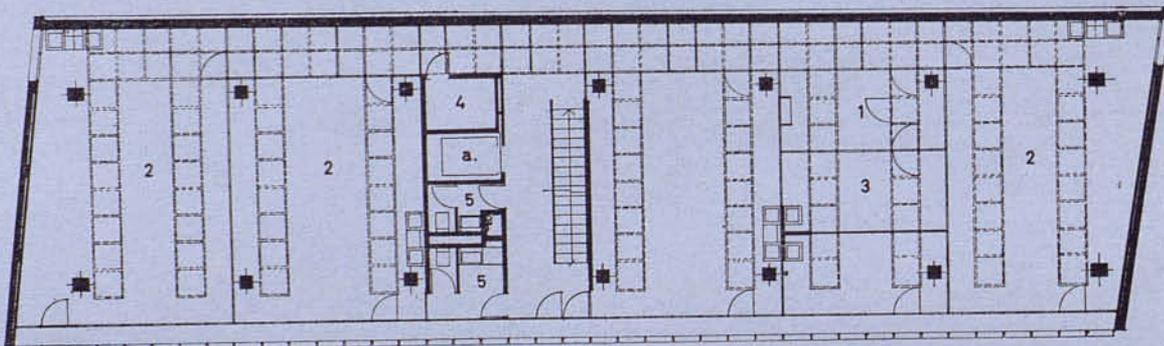

planta piso 2º

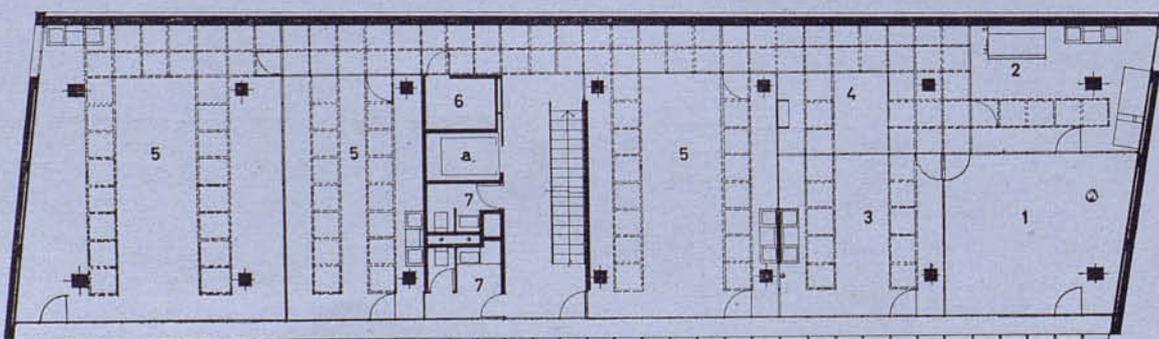

0 1 2 3 4 5 planta piso 3º

Planta sótano

1. Instalaciones.
2. Almacén.
3. Registro sifones.
4. Rampa.

Planta semisótanos

1. Taller mecánico.
2. Distribución piezas.
3. Vestíbulo obreros.
4. Vacío - almacén.
5. Trastero limpieza.
6. Instalaciones.
7. Aseos.
8. Rampa.

Planta entresuelo

1. Vestíbulo principal.
2. Recepción.
3. Oficinas.
4. Control piezas.
5. Contabilidad.
6. Instalaciones.
7. Aseos.
8. Vacío - vestíbulo obreros.

9. Vestuario obreros.
10. Vestuario obreros.

Planta piso 1.º

1. Despachos.
2. Caja fuerte.
3. Exposición de muestras.
4. Instalaciones.
5. Aseos.

Planta piso 2.º

1. Distribución de piezas.
2. Taller montaje.
3. Organización.
4. Instalaciones.
5. Aseos.

Planta piso 3.º

1. Hornos.
2. Laboratorio.
3. Pulidoras.
4. Distribución piezas.
5. Taller montaje.
6. Instalaciones.
7. Aseos.

Programa

Sótanos: Instalaciones.

Semisótanos: Taller mecánico, almacén, vestíbulo para entrada personal y servicios.

Entresuelo: Vestíbulo recepción, oficina expedición y servicios.

Piso 1.º: Despachos gerencia, vestíbulo, caja fuerte, sala de exposiciones y servicios.

Piso 2.º: Taller montajes y servicios.

Piso 3.º: Taller montajes y servicios.

Piso 4.º: Vestuarios y servicios.

Circulación: 1.º Propia de la fábrica: mediante escaleras y ascensor doble (ascensor-montacargas).

2.º Para el público: comunicando el vestíbulo principal y oficinas con la planta de dirección y exposición.

3.º Vertical de materia prima: y objetos manufacturados: mediante montapiezas con cabina de control.

Construcción: Estructura de hormigón armado compuesta por pilares y jácenas planas.

Forjados cerámicos: Cerramientos laterales y medianera por fábrica de ladrillo doble hueco con cámara de aire y materia aislante. Caja cuerpo central de instalaciones, en fábrica de ladrillo doble hueco.

Cerrajería: Cerramientos exteriores y de división interior en carpintería metálica normalizada al módulo 762 milímetros (producto base de todo el edificio).

Carpintería: Puertas enlistonadas y paneles de viruta prensada. Retícula de 762 x 762 para suspensión de instalaciones en madera de Flandes.

Cubrición edificio: Terrado con pendientes formado por hormigón poroso con aislamiento de velos de fibra de vidrio y fieltro bituminoso, rematado por dos gruesos de rasilla prensada.

Aislamientos: En forjados bajo pavimento y cerramientos de fábrica exteriores.

Vidriería: Puertas Securit en entradas y Luna Pulida Cristañola.

Instalaciones: Agua; gas; electricidad; luz y fuerza; aire comprimido; aire acondicionado.

En locales y talleres, todas las instalaciones son vistas, soportadas por una retícula de 762 x 762 grafiada de puntos en las plantas del proyecto.

Monés

Destinado a
fábrica de joyería,
oficinas
y exposición

Arquitectos autores del
proyecto:


Ballesteros
Cardenal
De la Guardia
Llimona Torras
Ruiz Vallés

Arquitectos directores del
proyecto:

Ballesteros
Cardenal
De la Guardia

Empresa constructora:

Ingeniería y Construccio-
nes Sala Amat S. A.

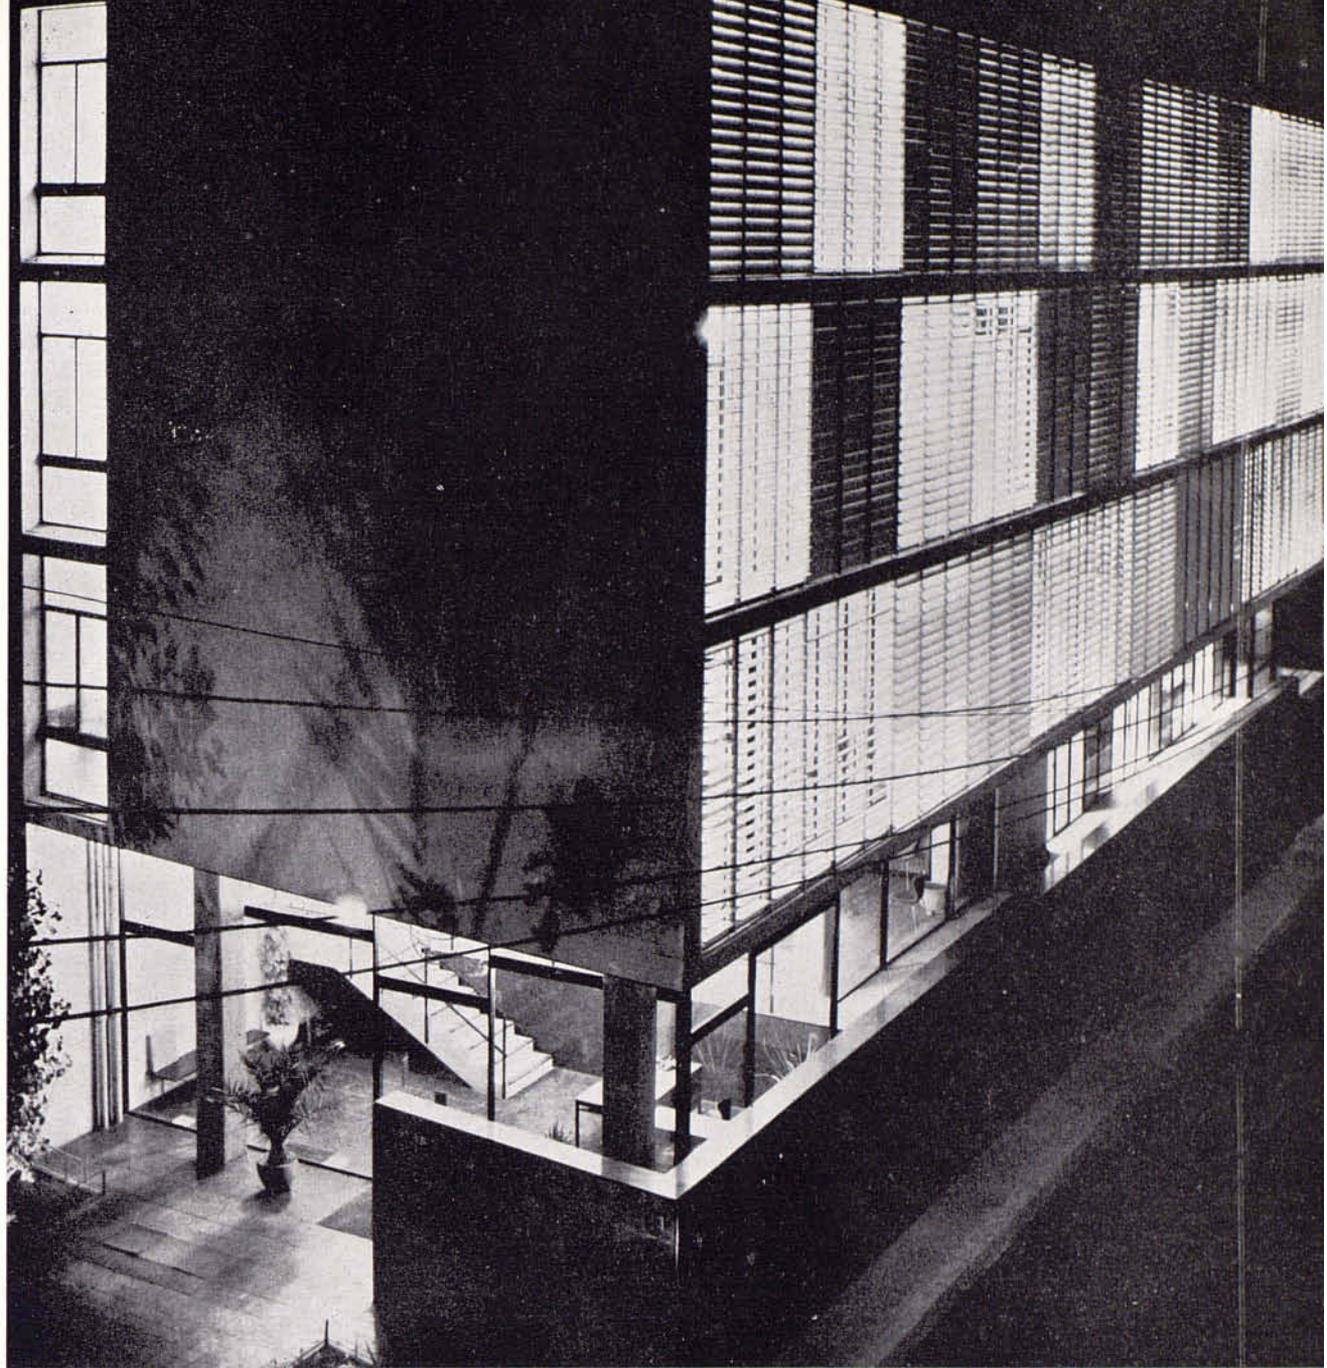


Vista nocturna del edificio.

Planta piso 4.º


1. Vestuario obreras.
2. Vestuario obreros.
3. Lavabos.
4. Duchas.
5. Trastero limpieza.
6. Lavaderos.
7. Terraza.

Planta cubierta

1. Depósito agua.

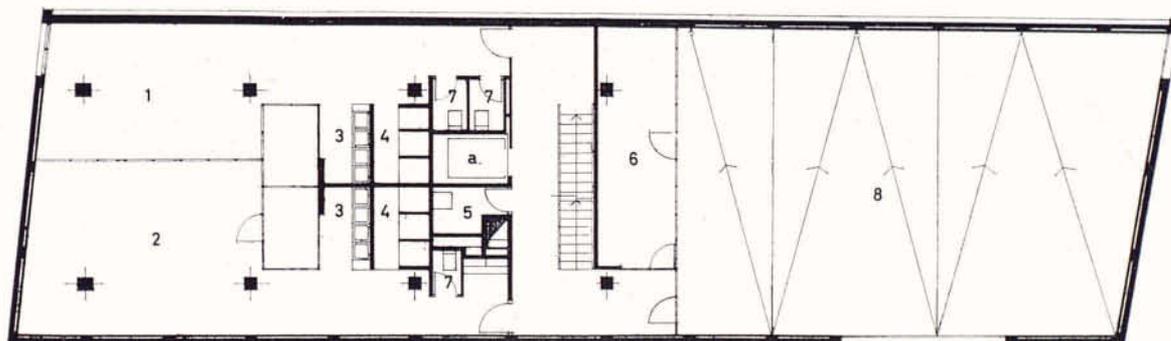

planta piso 4.º

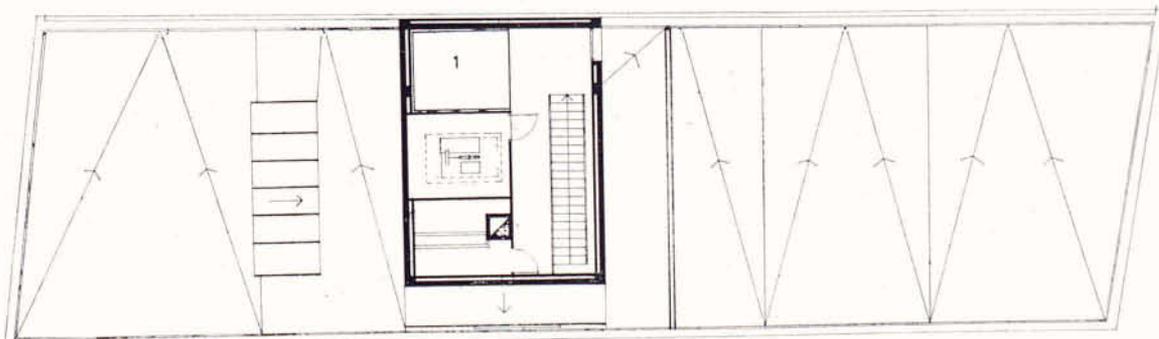

0 1 2 3 4 5 planta cubierta

Asimismo, con objeto de no perder cubicación, los conductos de aire acondicionado son vistos.

Aparatos elevadores: Ascensor y montacargas en cabinas superpuestas. Montapiezas con mando de accionamiento único.

Revestimientos: Suelos. — Pavimentos Pirelli en pasillos, escaleras y plantas, entresuelo y primer piso. Mosaico hidráulico en talleres. Gres en vestuarios y servicios.

Paredes. — Muro planta baja en granito verde oscuro. Interior pared medianera planta baja, principal y fachadas, gres gris perla.

Torreón de instalaciones, en cerámica esmaltada. Estucos, en medianeras y paramentos exteriores en galerías.

Pintura: A la cola, en techos y paramentos verticales; al esmalte, en carpintería y cerrajería.

Decoración: Paneles y puertas en piso 1.º en aplacados de madera de Guinea «AYAB».


Elementos sala exposición: Diseño arquitectos directores.

Muebles: Knoll Internacional y Mobilform S.L. Lámparas «Tramo».



Entre la persiana «Llambí» y el cerramiento acristalado queda un paso que se aprecia claramente en la foto.




Pasillo de distribución interior.

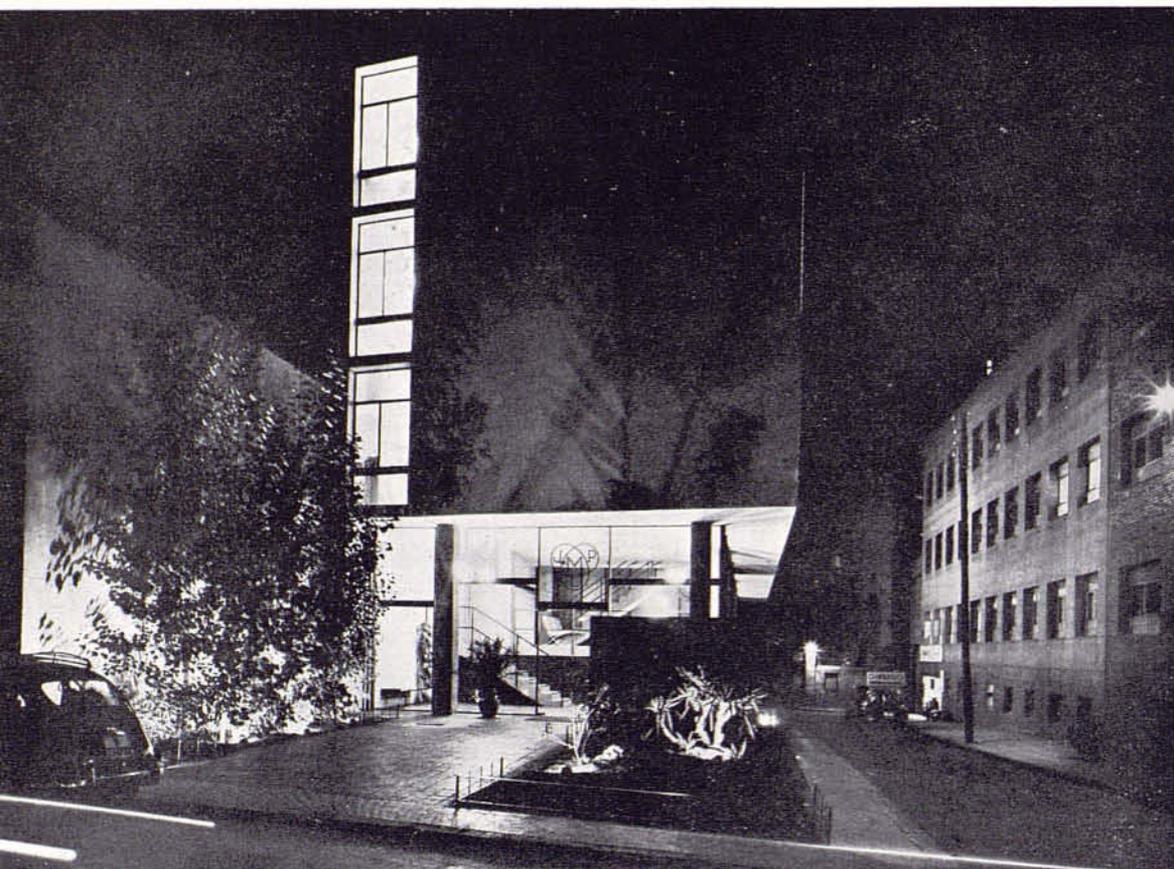



Vistas nocturnas del edificio.

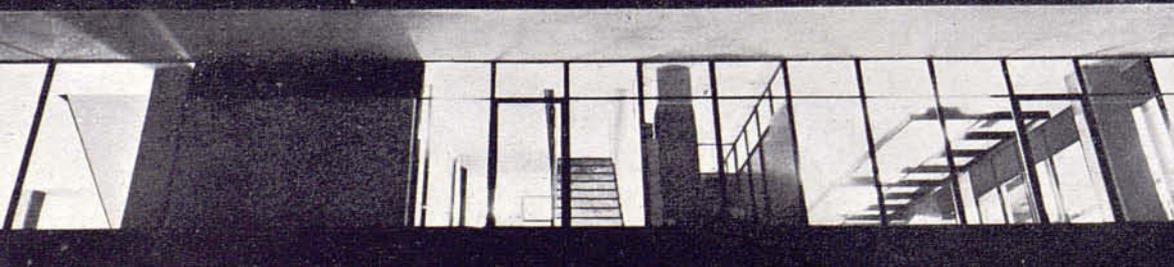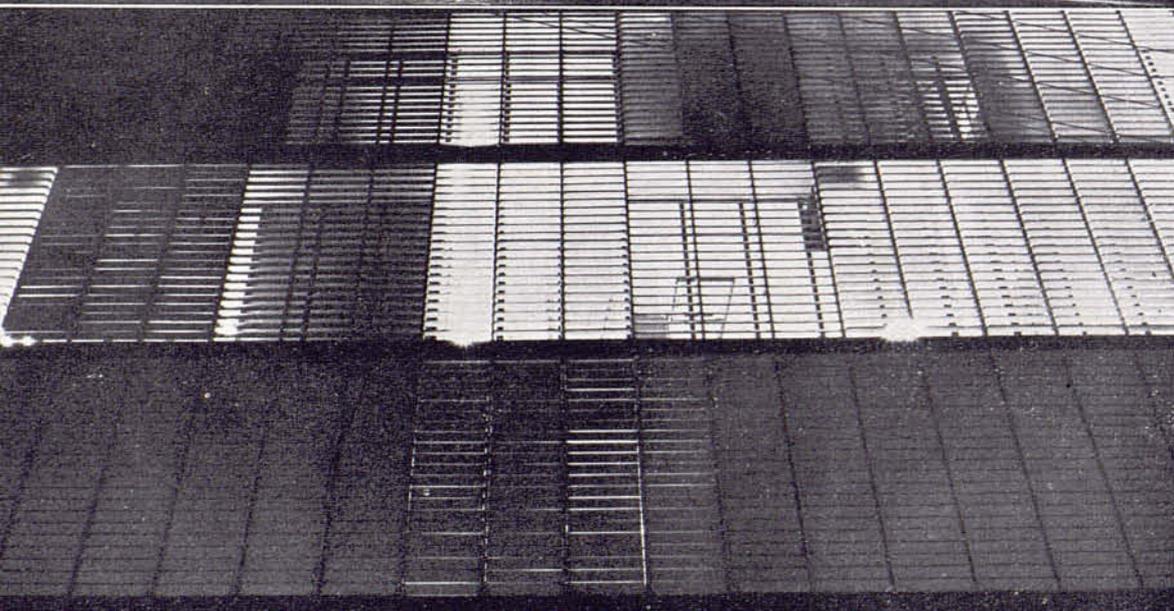

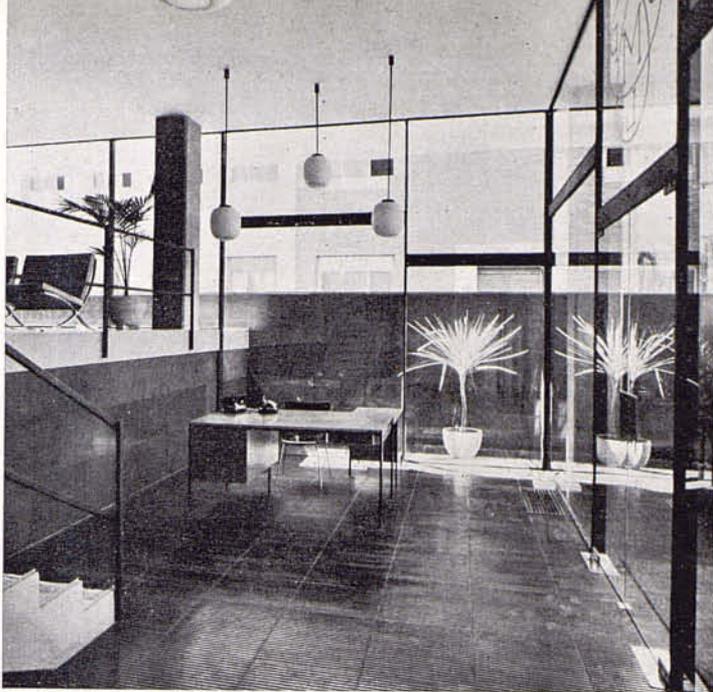

1	2
3	4

1. Acceso, vestíbulo principal y recepción. — 2. Sala de espera de distintos despachos. — 3. Escalera de acceso a las distintas plantas. — 4. Sala de exposición.

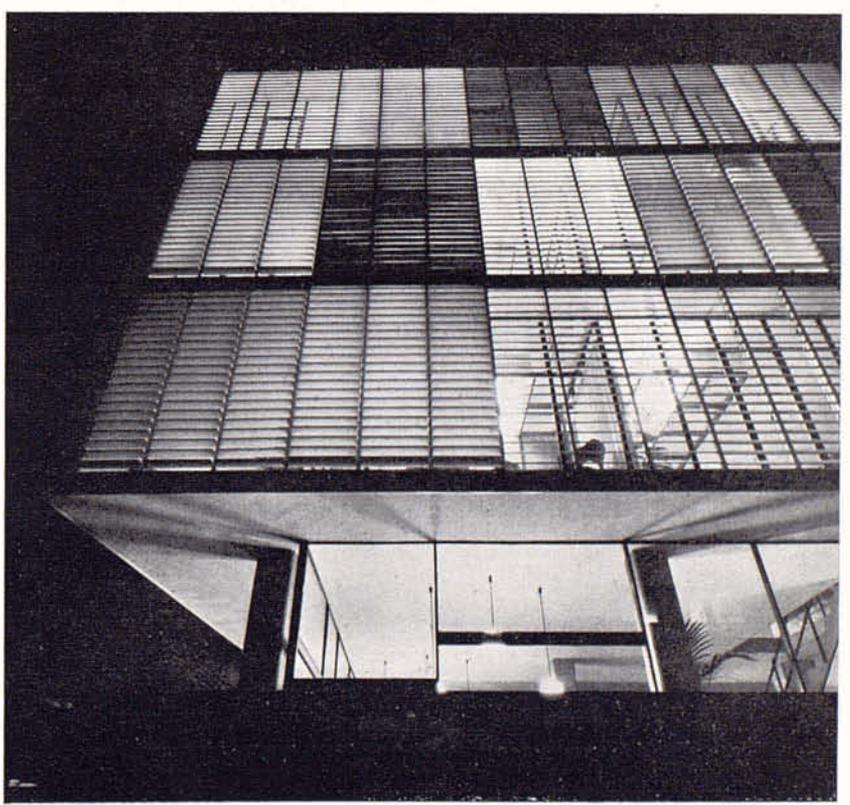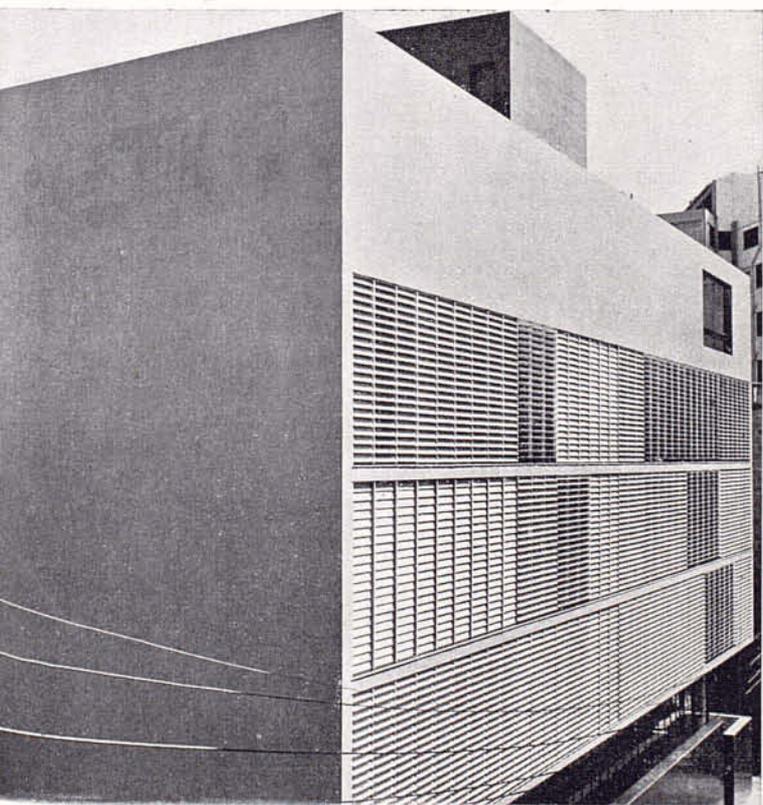

Aspecto general del edificio.

Vista nocturna.